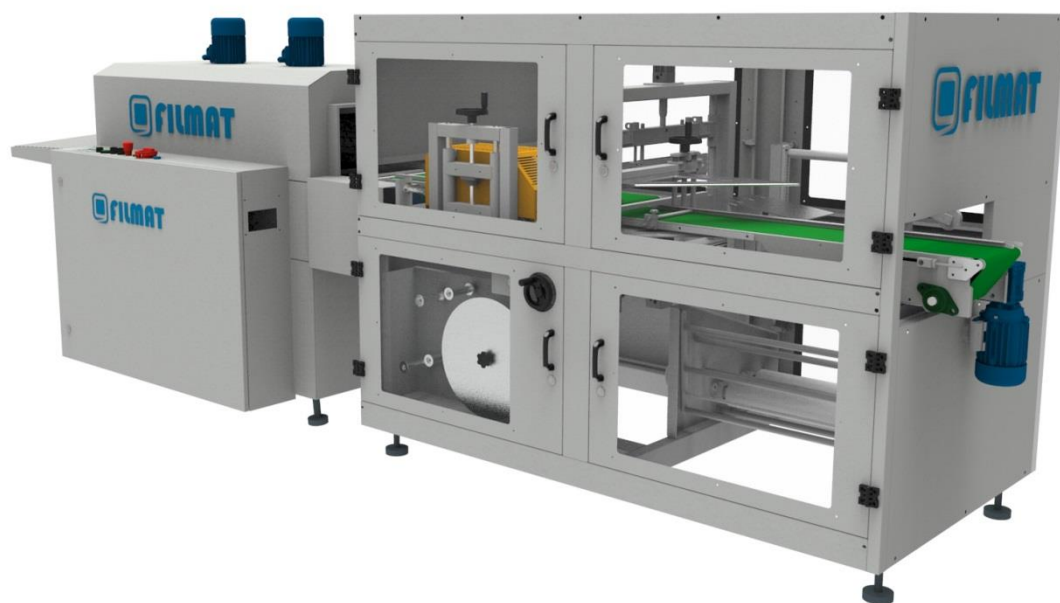


# Linia Pakowania Automatem

## Typ LPAK zgrzew ciągły


**Materiał:**

Stal DC01

**Powierzchnia:**

Matowa struktura

**Kolor standardowy:**

Szary RAL 7035

**Wykonanie specjalne na zamówienie:**

Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Automatyczna linia pakująca ze zgrzewem ciągłym oraz zgrzewadłem poprzecznym. Przeznaczona do pakowania produktów zamkniętych w folię z czterech stron.

Zainstalowanie zgrzewu ciągłego pozwala na zwiększenie wydajności pakowanych produktów.

Maszyna pakująca z automatycznym doprowadzaniem produktów przenośnikiem liniowym.

Bezobsługowe zgrzewadło stałocielne regulowane termostatem.

Zgrzewadło wyposażono w czujnik kontroli pakowania z hamulcem bezpieczeństwa.

Rolka folii umieszczana w zmotoryzowanym zasobniku.

Wydajność sięga 60 pakietów/minutę w zależności od produktu i jakości folii.

Urządzenie przystosowane do pracy na wielu rodzajach folii.

Model	LPAK	
Wymiar komory (mm)	Ustalone indywidualnie	
Max wym. Pakietu (mm)	Wg potrzeb	
Folia półrękaw wymiar (mm)	Wg potrzeb	
Stałocielny zespół zgrzewający pośrodku pakietu	tak	
Moduł zgrzewu ciągłego	tak	
Wydajność(pak./min.) standard/zamówienie	do 30/60	
Prędkość transportera (mb/min)	stała 4,2	płynnie regulowana 2,8-9,2
Zasilanie elektryczne	3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem	
Pobór prądu (A)	~30	
Moc(kW) zainstal./śr. pobór	~19/8	
Temperatura obkurczania	Zalecana 140-180°C/ dopuszczalna 250°C	
Sprężone powietrze(Mpa)/zapotrzeb. (m3/h)	0,7/3	
Masa(kg)	~210	
Poziom hałasu równoważny A w dB	~75	